




# 1Dot multi string



弊社DMXコントローラーにより1,677万色を演出

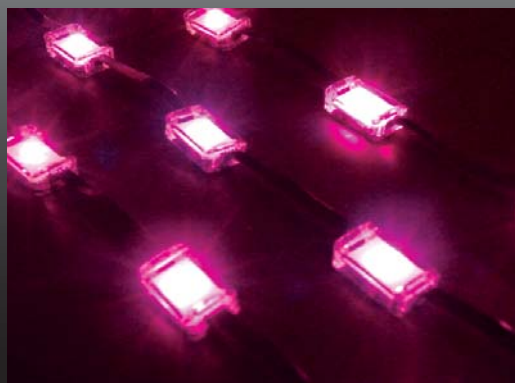

樹木のデコレーションはもとより、灯具（樹脂部分）の裏面がフラットなので光の方向性が決まりライン状の設置も可能。また間接照明やチャンネル文字などお客様の発想で使用用途が広がる逸品です。

定電流ICを搭載。電圧変動に対応出来、抵抗を使った回路よりも電流地が安定しています。よって、屋外などの悪条件な環境にも適し、一定の明るさを保つことが出来ます。

\* DMXコントローラー（TDP1000・TFS-1500・TFX-200等）は仕様により別途ご提案いたします。

日亜マルチLEDを使用 指向角=115°

品名：1Dot マルチストリング Ver.2 DC8~12V(推奨DC9V) 定電流仕様  
型番：NSBM9-30-\* \*P/5 Ver.2



\*仕様は、品質及び特性に影響がない範囲で、予告なく変更することがあります。  
\*このカタログの内容は平成23年11月現在のものです。