



tlight board TLM300DMX

DMX受信機内蔵






1 unitにつき 3・6・12 のアドレス設定が可能 (PC 操作にて)

- 3 4分割モード
- 2 2分割モード
- 1 分割なし

DMXスレーブ内蔵
 →子機が不要
 →施工も簡単
 →省スペース

入力電圧：DC24V
 定格電流：185mA
 消費電力：4.5W
 灯数：12灯
 LED：日亜3in1チップ
 ビーム角(LED単体)：115°
 最大連結数：20本

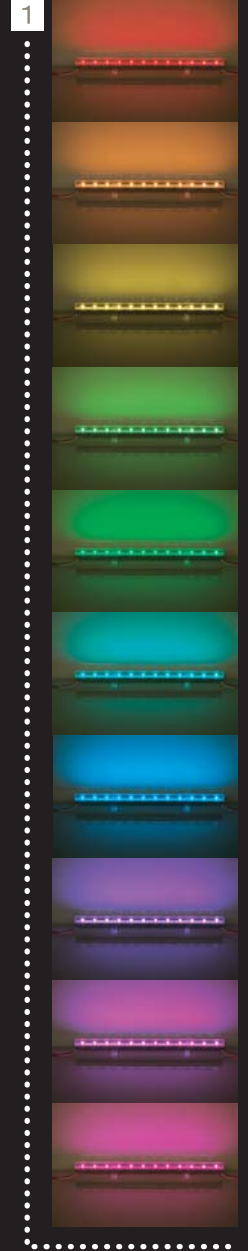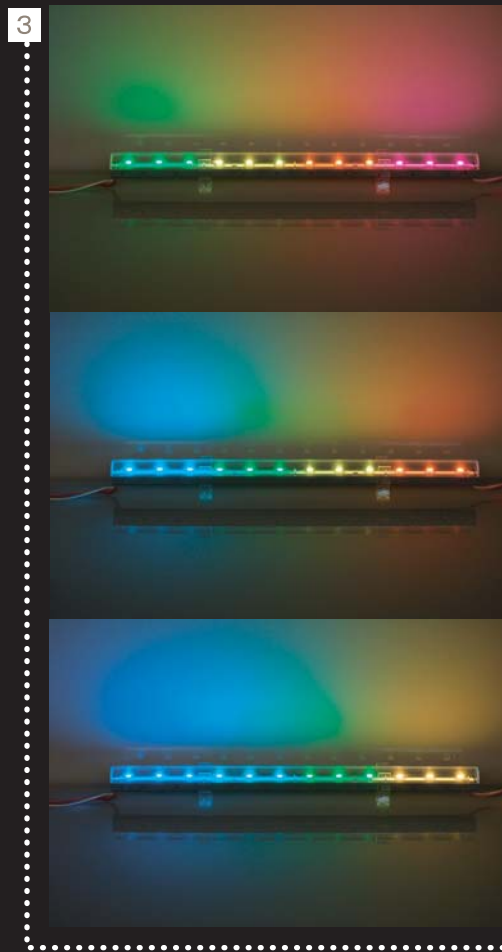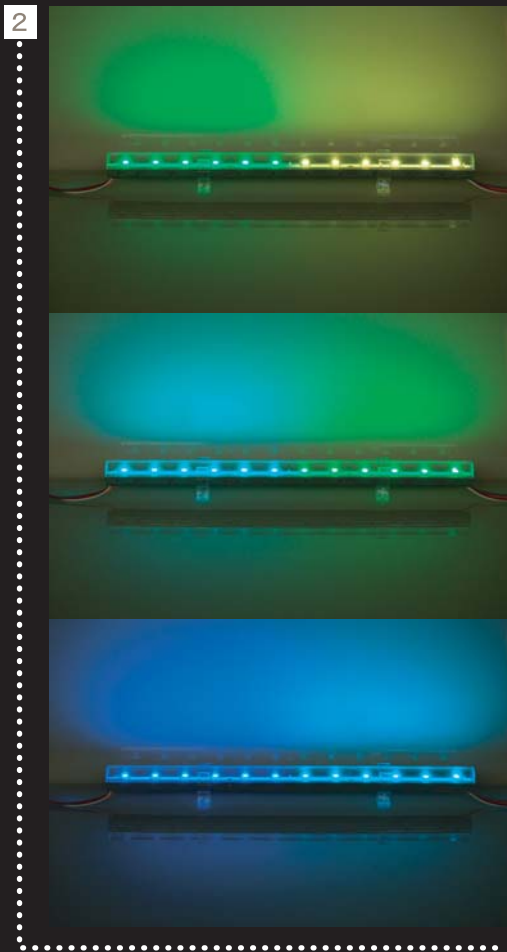

弊社DMXコントローラーのカラ調整



white



Light



DMXプレイヤー TDP-1000

品名：トライトボード TLM300DMX 型番：TLL300M2-12DMX

*仕様は、品質及び特性に影響がない範囲で、予告なく変更することがあります。
 *このカタログの内容は平成23年11月現在のものです。