





tlight square HBMB

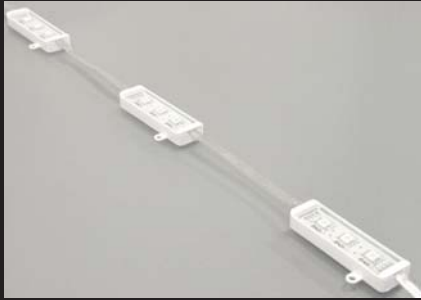

サイズ : 20×68mm
入力電圧 : DC15V
消費電流 : 45mA
設置場所 : 屋内・屋外(防滴仕様)
ケース材質 : ABS樹脂
LED : 日亜化学製
指向角 : 115°
最大連結 : 30個
使用用途 : 間接照明・看板照明など





*LEDでeco + 定電流ダイオードで安全設計

*スリムなボディで省スペースにも最適

*弊社コントローラー (TFX-200、TS-100) により

一色 65,000階調の表現が可能となり


色の変化に気づかないほどの滑らかさ



TS-100



TFX-200



品名 : トライトスクエアHBMB Ver. 2

型番 : TLSQ2068M6-3V2

*仕様は、品質及び特性に影響がない範囲で、予告なく変更することがあります。

*このカタログの内容は平成23年11月現在のものです。

SEIKO ELECTRONIC CO.,LTD