

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

FNAME
D

REVDATE
E

USER
F


A

B

C

D

F

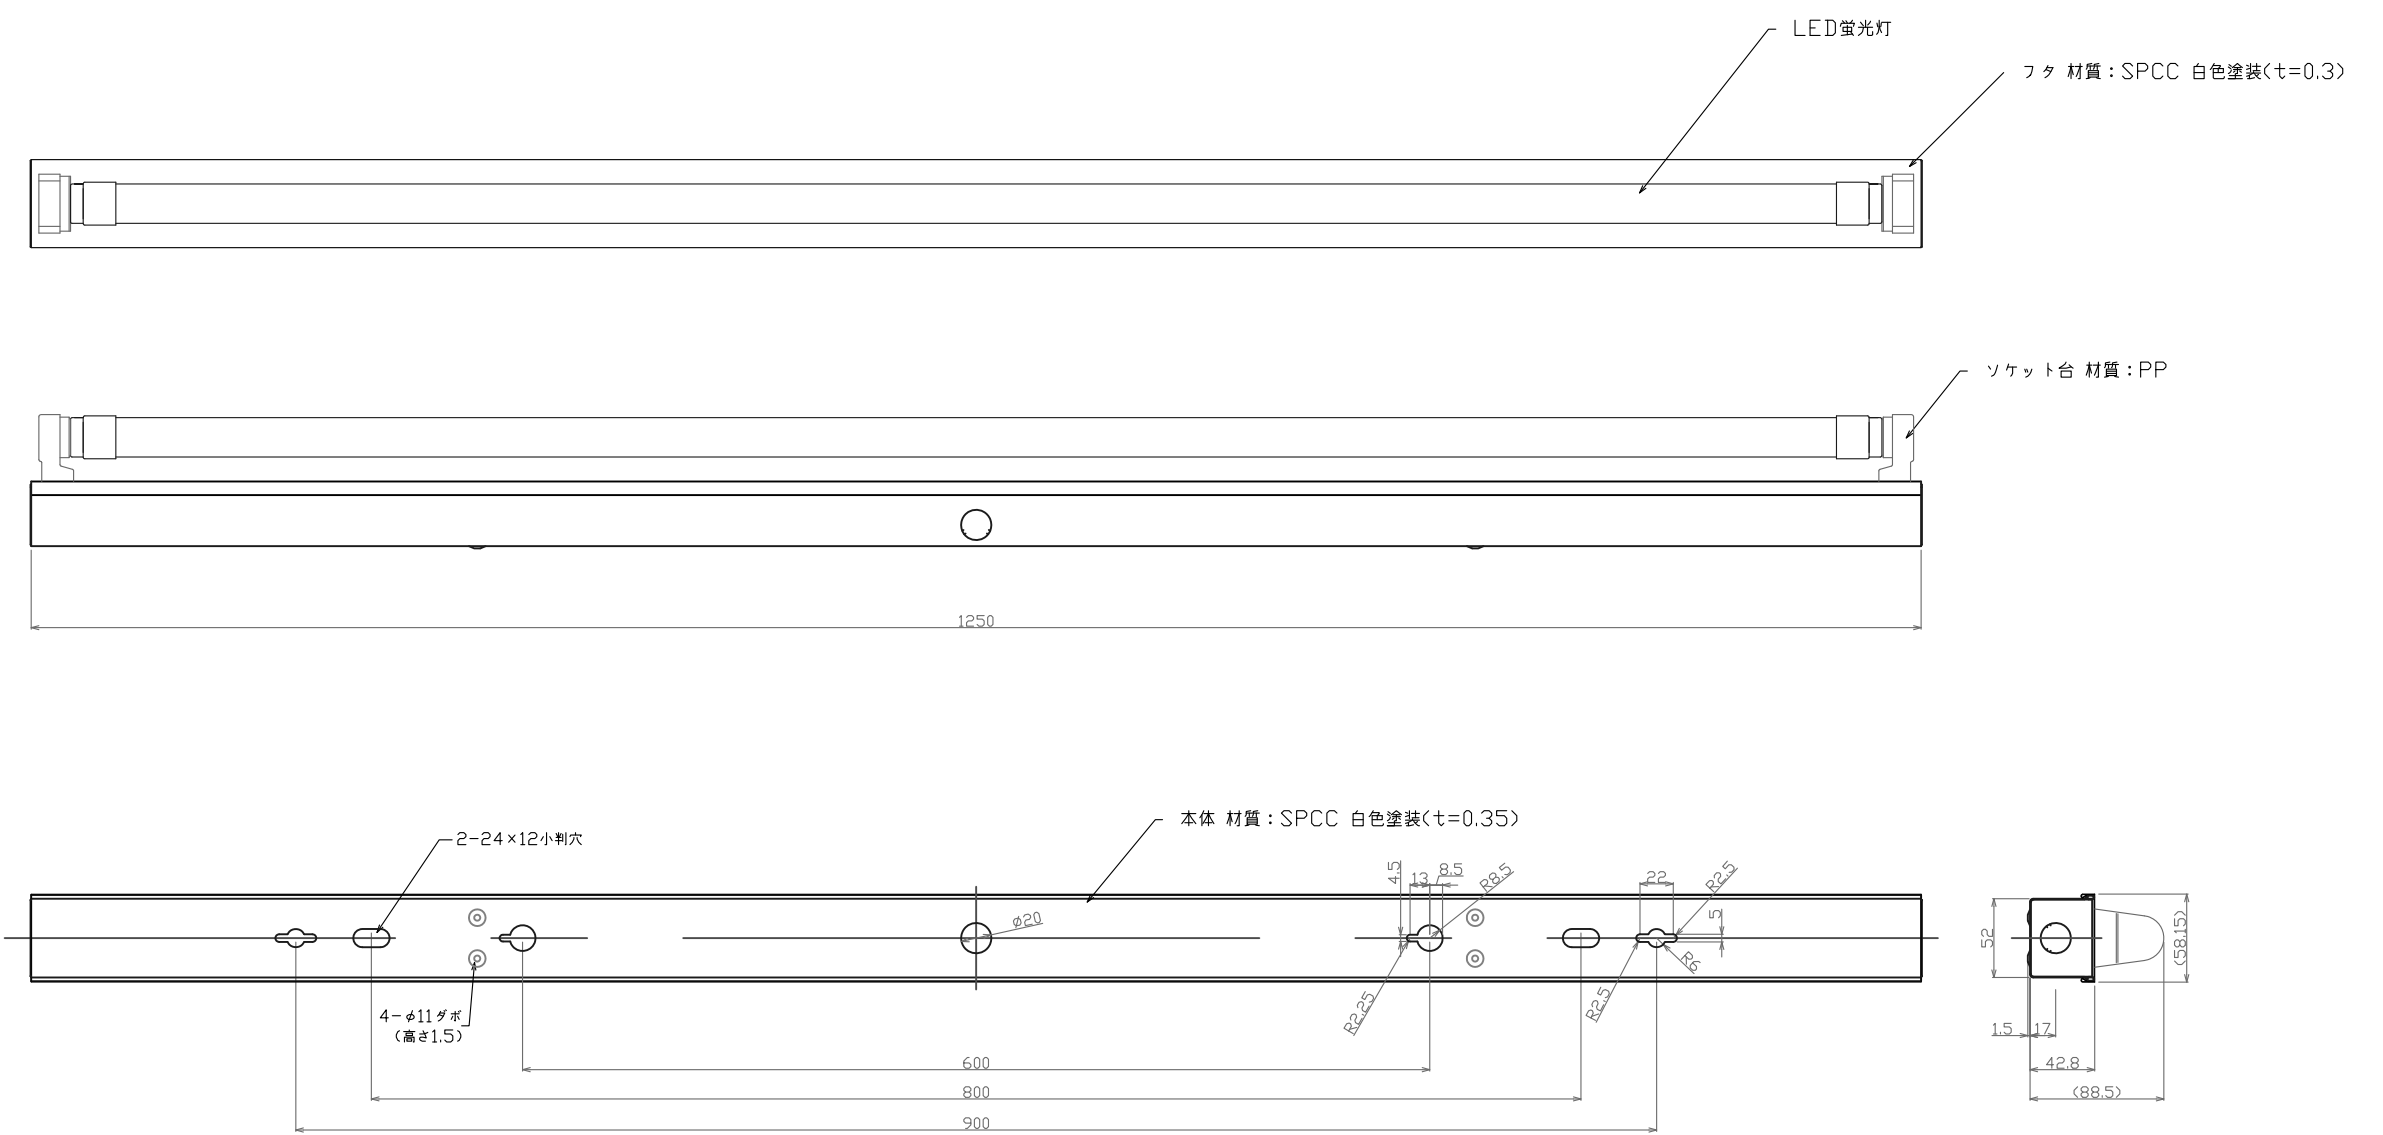

*仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する事があります。
*指示なき公差はJIS B 0408-Bを適用する

単位: mm/mm

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|----|----|-------|--------------------|------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|----|----------------|
| 変更箇所 | 変更年月日 | 詳細 | 承認 | 適合ランプ | TL-LINE40-CC-LG100 | 入力電圧 | AC90~242V(50/60Hz共用) | 名称 | 40W型 1灯用 トラフ(カサなし)器具セット(LG) | | |
| △ | | | | 動作温度 | 0℃~+40℃ | 消費電力 | 25W±10% | 型番 | TLKGT40W-1LG100 | 縮尺 | 1/5 |
| △ | | | | 重量 | 1.3kg±5% | 設計寿命 | 40000h | 川井 | 松尾 | 森上 | セイコー電気(株)LED部門 |
| △ | | | | | | 全光束 | 2210lm(計算値) | 承認 | 検図 | 製図 | 図番 |
| △ | | | | | | 演色数値 | Ra80(Min) | TLKG40W-1LG100-12-7△ 2012年7月25日 | | | |

1 2 3 4 5 6 7 8